



50/60Hz



電話 /
突波保護



智慧充電



能源節省



小巨人COM

500-1KVA

離線式不斷電系統



認證通過

應用環境和設備



個人工作站

資通訊設備



家庭設備

桌上型電腦

UPSMON Pro

軟體監控



- APP智慧遠端監控 (S型號)
- 可由軟體設定UPS開 / 關機
- 裝置顯示UPS及電力運作狀態
- 緊急告警、事件排程

科風COM系列不斷電系統，採用智慧高頻設計，應用節電、降噪科技與輕巧外型設計，能有效在斷電時供電於負載，內建自我偵測功能全面診斷UPS運作功能及穩定度，穩定保護您的連接設備


堅石
巨人



最佳
守護

入門級
最強防禦

- 智慧充電模式
- CPU 微型處理器控制
- 50/60Hz 頻率自動切換保護
- 緊急狀況警告、過載、短路保護
- EMI濾波保護，可防止噪音問題
- LED 操作及顯示，簡易好上手
- 個人化設備使用

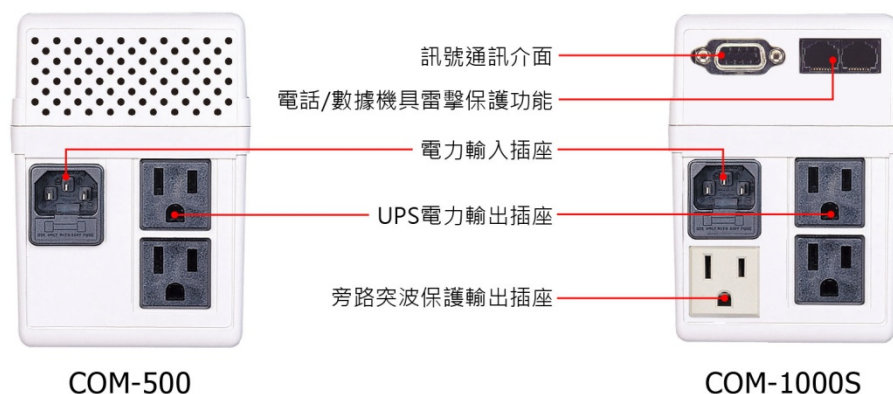

進入科風官網
取得更多資訊
upspowercom.com



型號	COM-500		COM-1000S	
容量及型式				
架構	離線式			
容量 (VA)	500 VA		1000 VA	
容量 (Watts)	300 W		600 W	
型式	直立式			
輸入				
電壓	100 / 110 / 120VAC or 220 / 230 / 240VAC			
輸入電壓範圍	± 25%			
輸入頻率範圍	50Hz / 60Hz (自動偵測)			
輸出				
波型	模擬正弦波 (電池模式)			
電壓	100 / 110 / 120VAC or 220 / 230 / 240VAC			
頻率	50 / 60 Hz ± 0.3 Hz (電池模式)			
轉換時間	2 - 4 ms (標準)			
保護				
輸入/輸出保護	突波、過載、短路保護			
電信保護	RJ11 / RJ45 : S 型號			
電池				
規格	12V 7Ah		12V 5Ah	
數量	1		2	
密閉式免加水，免保養，鉛酸電池	是			
充電時間	6 - 8 小時可回充至 90% 容量			
顯示與通訊				
顯示	LED			
通訊介面	RS 232 : S 型號			
外觀尺寸及重量				
尺寸 (寬x長x高) (公釐)	97 x 260 x 138		97 x 315 x 138	
淨重 (公斤)	3.3		5.5	
包材尺寸 (公釐)	148 x 308 x 233		148 x 373 x 233	
毛重 (公斤)	3.8		6	
警示聲				
過載 / 異常	蜂鳴器持續鳴叫			
備援模式	蜂鳴器每 4 秒鳴叫一次			
電池低電量	蜂鳴器每 0.5 秒鳴叫一次			
環境				
操作環境	相對濕度 0-90 % · 環境溫度 0-40°C (不凝結)			
噪音	小於 40 分貝			